for Happy Gardening Life

Do-Ga

"Do-Ga" enhances the love of your garden and the quality time with your family.

農作業からガーデニング、DIYまで

草焼バーナー

総合カタログ

草焼以外にも用途いろいろ!!

屋外専用

カセットガス式 草焼バーナー

作業性抜群！ハンディタイプの小型バーナー

ちょろ焼くん HANDY PAT.P GT-10E ¥3,700(税別)

JAN：4953571020105　入数：6/24

ファイヤープロテクター装備

ラクラク電子着火式　ボンベ(GT-700)1本付　パートタイム 逆さ使用OK!※

雑草の焼却

プランタの土壌殺菌

ファイヤープロテクターの効果

1.ワイドな炎で作業性は抜群
2.焼きたい所を狙って焼却
3.優れた耐風性能

ちょっとした園芸作業に便利！

※2分間のプレヒート（予備加熱）で約30秒間の逆さ使用ができます。（条件により異なります）

ラクな姿勢で、安全に作業できます

ちょろ焼くん でかヤ PAT.P GT-50E ¥4,200(税別)

JAN：4953571020501　入数：12

ファイヤープロテクター装備

ラクラク電子着火式　ボンベ(GT-700)1本付　クラス最軽量410g※　※本体のみ

雑草の焼却

芝焼

庭のお手入れに便利！

1.草焼に最適なワイドな炎を実現
2.燃焼効率約150%アップ※
3.焼きたい所を狙って焼却
4.酸欠による立ち消え減少

※当社従来品SG-100に比べ

最初から最後まで驚異的なパワーを持続!

Kusayaki GT-110 ¥9,500(税別)

JAN：4953571021102　入数：8

ラクラク電子着火式　ボンベ(GT-700)1本付

雑草の焼却

炭の火起し

広い庭のお手入れに便利！

ガーデニングから本格除草、乾燥・解氷作業までマルチに活躍!
連続使用をしても火力が落ちず、驚異的なパワーを持続‼

Kusayaki GT-100

¥17,600(税別)

JAN：4953571021003　入数：6

ラクラク電子着火式　ボンベ(GT-700)1本付

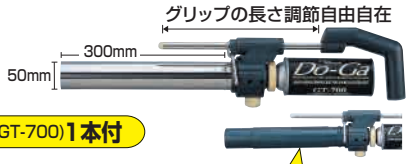

GT-110に「グリップの長さ調整機能」と「火口キャップ」を付けました。

パワーガス使用により火力約20%アップ!※　クラス最高火力を実現!!

※カセットボンベGT-700使用時に比べ

Kusayaki GT-100WP オープン価格

JAN：4953571121000　入数：6

ラクラク電子着火式　クラス最高火力　パワーガス(GT-760)2本付

コンパクト&パワフル！雑草焼却、害虫駆除、凍結解氷、さまざまな作業に便利な草焼バーナー!!
しかもドロップダウンを解消し、最初から最後まで常にクラス最高火力を維持!!

ご家庭のさまざまな作業に!

Do-Ga製品専用容器(ボンベ)

Do-Ga GT-7001

カセットボンベ3本パック（GT-700×3本）

¥1,050(税別)

JAN:4953571127002
入数：16

(内容量250g×3)

Do-Ga GT-7601

プロパン混入で火力約20%アップ!!

パワーガス3本パック（GT-760×3本）

¥1,350(税別)

JAN:4953571127606
入数：16

(内容量240g×3)

カセットガス式バーナーの取り扱いについて

生ガス※が出たときは点火しないでください。

※生ガス＝気化されずに噴出する白い霧状のガス

本体を大きく傾けたり、ゆすったりしながらハンドルを回すと生ガスが出ます。生ガスが出た時は、点火操作はしないでください。生ガスに点火すると、赤い炎（生火）が大きく燃え上がり、やけど、火災の恐れがあります。

灯油式 草焼バーナー

ロング&スリムなスタンダードタイプ

Kusayaki GT-220 オープン価格
JAN：4953571022208　入数：6

完全気化方式　予熱材内蔵　タンク一体型

解氷・乾燥作業

ガーデニングはもちろん、
乾燥・解氷作業から、本格的な除草もできる!
扱いやすいロング&スリムなボディ!

お手軽モデル

取り回しの良いサイズで、作業性抜群!

Kusayaki GT-200 ¥26,250(税別)
JAN：4953571022000　入数：6

完全気化方式　予熱材内蔵　タンク一体型　キャリングケース付

芝焼

畦などの広範囲の除草はもちろん、
解氷・乾燥作業などにもマルチに活躍！
予熱時に便利な予熱スタンド付！

マルチモデル

DIYからプロユースまで、本格派草焼バーナー

Kusayaki GT-250 ¥30,000(税別)
JAN：4953571022505　入数：3

完全気化方式　予熱材内蔵　タンク一体型

草焼

大口径の火口により、火炎直径80ミリ
のパワフルな炎を発揮！
プロユースにも対応しながら、
タンク一体式で取り回しに優れた草焼バーナー!!

本格モデル

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル！

Kusayaki GT-500 ¥42,000(税別)
JAN：4953571025001　入数：3

完全気化方式　予熱材内蔵　タンク分離型

畦焼

大口径の火口により、火炎直径80ミリ
のパワフルな炎を発揮！
強火力で長時間の使用が可能！
田畑での作業にも適したプロモデル!!

業務用モデル

軽くて、頑丈な
アルミー体成型
タンク

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル！
しかも、点火がラクな「ガス予熱式」!!

Kusayaki GT-500G ¥52,500(税別)
JAN：4953571225005　入数：3

完全気化方式　ガス予熱式　タンク分離型　スライド式ハンドル付



簡単で素早いガス予熱式

スライド式ハンドル付

業務用モデル

軽くて、頑丈な
アルミー体成型
タンク

■ 草焼バーナーの選び方

燃料	品番	1㎡(平米)の草焼時間※1 草丈約15cm
カセットガス式	GT-50E	約25分00秒
	GT-110	約3分50秒
プロパンボンベ式 灯油式	GT-220	約3分00秒
	KP-50E	約2分45秒
	GT-200	約2分15秒
	GT-250	約1分50秒
	GT-500 (GT-500G)	約1分30秒

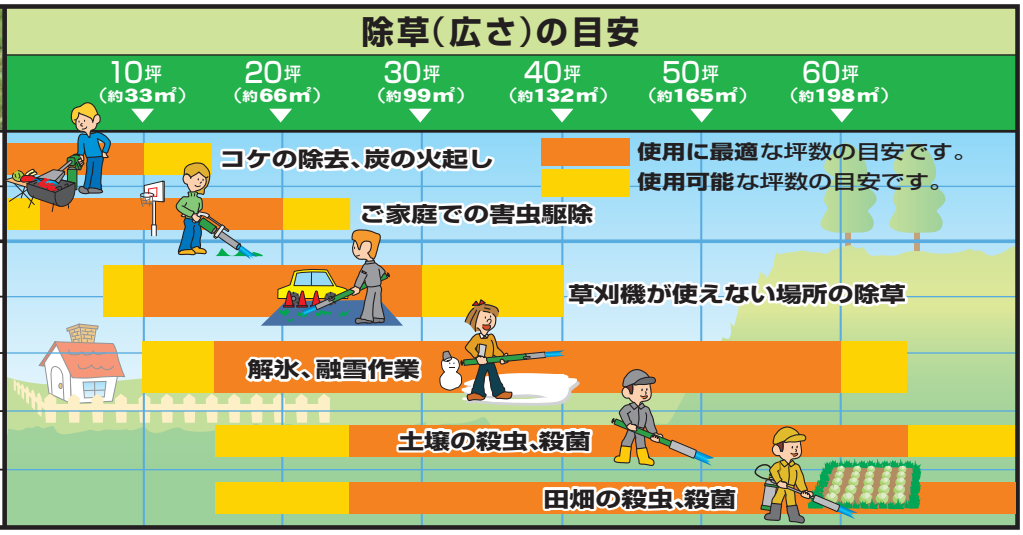

※1 草の種類や自然状況などにより時間は異なります。記載数値は機種による能力比較の目安です。

■ 草焼バーナー製品仕様

カセットガス式		GT-10E	GT-50E	GT-110	GT-100	GT-100WP
製品仕様	火口径×炎長さ(mm)	幅50×100	幅60×240	φ50×300	φ50×300	φ50×300
	寸法(mm)高さ×幅×長さ	70×50×180	150×60×740	145×75×680	145×75×620~730	145×75×620~730
	重量(kg)	0.2	0.4	1.0	1.1	1.1
	使用燃料	カセットガス	カセットガス	カセットガス	カセットガス	カセットガス
	使用時間(分)	約100※1	約90※1	約10~30※2	約10~30※2	約9~30※4
	発熱量kW(kcal/h)	2.1(1,800)※3	4.2(3,600)※3	20.9(18,000)※3	20.9(18,000)※3	25.6(22,000)※5
	炎温度	1,300℃	1,300℃	1,300℃	1,300℃	1,300℃

灯油式		GT-200	GT-220	GT-250	GT-500	GT-500G
製品仕様	火口径×炎長さ(mm)	φ60×400	φ50×300	φ80×600	φ80×600	φ80×600
		960(全長)	1,050(全長)	1,330(全長)	1,170(タンク・ホース除く)	1,170(タンク・ホース除く)
	重量(kg)	2.1	2.0	3.0	3.8	4.1
		灯油	灯油	灯油	灯油	灯油
	燃料(タンク)容量	1.3(タンク容量1.5)	1.2(タンク容量1.4)	2.0(タンク容量2.2)	3.2(タンク容量4.0)	3.2(タンク容量4.0)
		約50	約40	約20~30	約30~50	約30~50
	発熱量kW(kcal/h)	34.9(30,000)	19.8(17,000)	54.7(47,000)	59.3(51,000)	59.3(51,000)
		1,200℃	1,100℃	1,300℃	1,300℃	1,300℃
交換部品 気化器	品番	KY-01 (ノズル付・予熱材付)	KY-00 (ノズル付・予熱材付)	KY-06 (ノズル付・予熱材付)	KY-03 (ノズル付・予熱材付)	KY-05 (ノズル付・予熱バーナー別)
		¥7,000	¥5,500	¥7,000	¥7,000	¥8,000
	JANコード	4953571120010	4953571120003	4953571120065	4953571120034	4953571120058
パッキン	(セット内容)	KY-10 ・シリンダーパッキン(Oリング)×1 ・ピストンパッキン(牛革製)×1	KY-15 ・シリンダーパッキン(Oリング)×1 ・ピストンパッキン(Oリング)×1 ・ピストンパッキン(牛革製)×1	KY-15 ・シリンダーパッキン(Oリング)×1 ・ピストンパッキン(Oリング)×1 ・ピストンパッキン(牛革製)×1	GT-5001 ・ピストンOリング×1 ・シリンダーOリング2種×各1	
	本体価格(税別)	¥400	¥400	¥400	¥400	
	JANコード	4953571120102	4953571120157	4953571120157	4953571125008	
予熱材	品番 (セット内容)	KY-13 ・交換用予熱材×2枚入(白色)	KY-12 ・交換用予熱材×2枚入(黒色)	KY-14 ・交換用予熱材×2枚入(黒色)		予熱材不要
		¥500	¥500	¥500		———
	JANコード	4953571120133	4953571120126	4953571120140		———

※1 30分間の連続燃焼データより換算したものです。(GT-700 1本使用時) ※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。最高火力で使用した場合約10分、実際の使用を想定して火力を調節した場合約30分(GT-700 1本使用時) ※3 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(GT-700使用時) ※4 30分間の連続燃焼データより換算したものです。最高火力で使用した場合約9分、実際の使用を想定して火力を調節した場合約30分(GT-760 1本使用時) ※5 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(GT-760使用時) ※6 燃料満タン時からの連続使用可能時間

農業用マルチシート穴あけバーナー

歩きながら効率的にマルチシートの穴あけ！

カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です！

レギュレーター搭載タイプ

マルチバーナー DX

MB-DX PAT.P　¥37,000(税別)
JAN：4953571051000　入数：6

安全な専用ボンベ仕様
ゲージ1セット付
ボンベ(RZ-860)2本付

ボンベが冷えても火力が落ちにくいレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!!

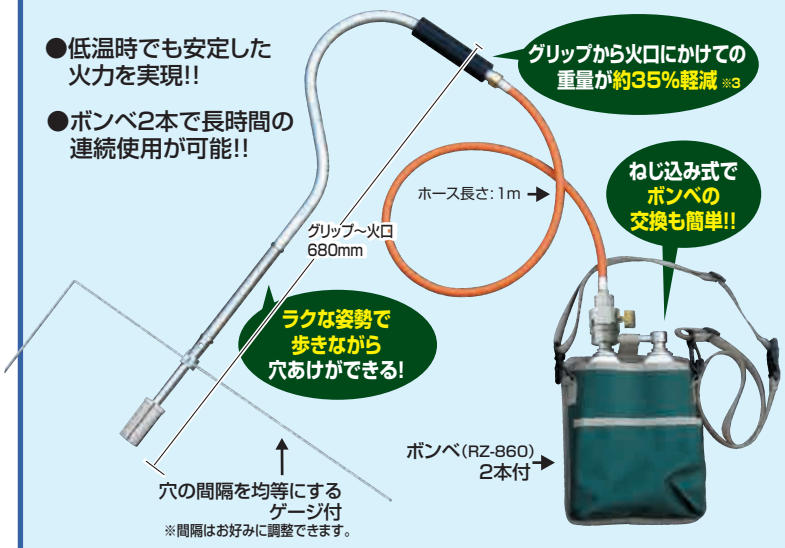

外気温に関係なく長時間の連続使用が可能!!

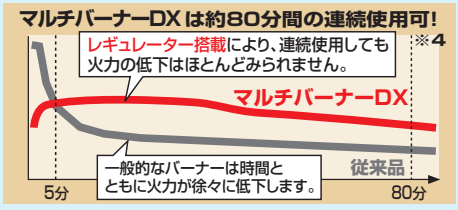

ノーマルタイプ

マルチバーナー プロ

MB-P PAT.P　¥15,000(税別)
JAN：4953571050805 入数：6

安全な専用ボンベ仕様
ゲージ1セット付
ボンベ(RZ-860)1本付

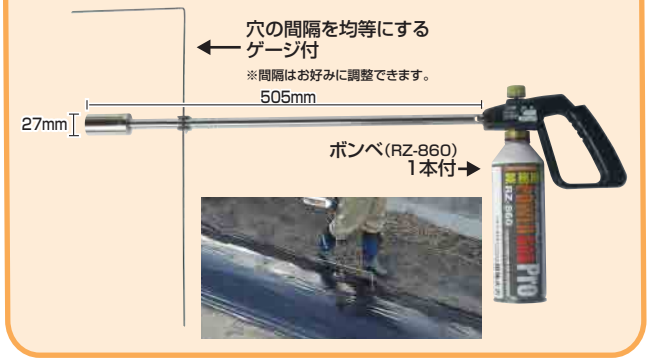

		マルチバーナーDX MB−DX	マルチバーナープロ MB−P
製品仕様	火口径	φ27mm	φ27mm
	サイズ	680mm (本体「グリップから火口」のみ)	685mm (全長、本体のみ)
	重量	2.0kg(本体、ホース、ケース、ボンベ2本) 0.55kg(本体「グリップから火口」のみ)	0.45kg (本体のみ)
	使用燃料	RZ−860	RZ−860
	使用時間	約120分 (RZ−860　2本)※1	約60～90分 (RZ−860　1本)※5
	発熱量	2.9kW(2,500kcal/h)※2	4.7kW(4,000kcal/h)※2
	炎温度	1,300℃	1,300℃

交換用ねじ込み式ガスボンベ

業務用

プロパン混合に加え、吸収体とロング缶でさらに低温時に強い!

業務用パワーガス・プロ RZ-860
(内容量220g)
¥700(税別)
JAN：4953571018607　入数：30

業務用パワーガス・プロ RZ-8601
(RZ-860 3本パック)
¥2,100(税別)
JAN：4953571118604　入数：10

マルチバーナーに「火口」「火口トッキー」は付属していません。
⬇ 別途お買い求めください。 ⬇

マルチ穴あけ火口

マルチシートの穴あけができます！

品　名	品　番 JAN	Ⓐマルチ穴径	本体価格(税別)
マルチ火口　φ40	MB-40HN 4953571050959	40mm	¥4,500
マルチ火口　φ50	MB-50HN 4953571050966	50mm	¥4,500
マルチ火口　φ75	MB-75HN 4953571050973	75mm	¥4,500
マルチ火口　φ100	MB-100HN 4953571050980	100mm	¥5,000

マルチ穴あけ植付け火口トッキー

マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます！

● 降雨後も作業できます。
● マルチの破片が飛散しません。

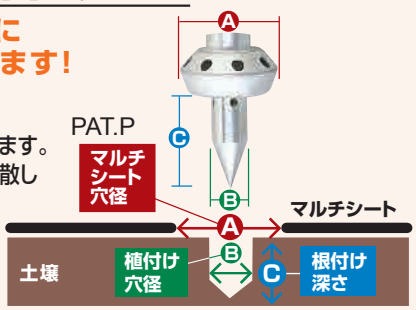

品　名	品　番 JAN	Ⓐマルチ穴径	Ⓑ植付け穴径	Ⓒ根付け深さ	本体価格(税別)
マルチ火口トッキー φ45+22	MB-T4522 4953571020808	45mm	22mm	58mm	¥9,000
マルチ火口トッキー φ45+26	MB-T4526 4953571020815	45mm	26mm	58mm	¥9,000
マルチ火口トッキー φ65+22	MB-T6522 4953571020822	65mm	22mm	58mm	¥9,000
マルチ火口トッキー φ65+26	MB-T6526 4953571020839	65mm	26mm	58mm	¥9,000

※1　30分間の燃焼データより換算したものです。　※2　5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。　※3 手に持つバーナー部の重量を比較しています。(「マルチバーナーDX」のグリップ～火口にかけての重量550gと従来モデル「マルチバーナー プロ」のボンベ含む本体重量860gを比較。)　※4 外気温15℃時にRZ-860を2本使用した時の当社実測値。　※5　30分間の燃焼データより換算したものです。最高火力で使用した場合約60分、実際の使用を想定して火力を調節した場合約90分。

プロパンボンベ式 草焼バーナー

あらゆる加熱作業に応える高温、強力バーナー!

安定した火力で長時間の使用が可能!!

プロファイヤー KP-50E ¥25,000(税別)

JAN：4953571020006 入数：6

ラクラク電子着火

広範囲の除草

畦などの広範囲の除草はもちろん、
解氷・乾燥作業などプロパンボンベの
安定した火力でマルチに活躍!

2mホース付き
(オプションで3・5・10m有り)

小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
※プロパンボンベはセットに含まれません。

草焼から道路補修などに使える業務用バーナー

スーパーライナー RE-7 ¥29,000(税別)

JAN：4953571030166 入数：6

ラクラク電子着火

広範囲の除草

圧倒的な火力で、田畑の除草から
道路補修やライン工事に活躍!
軽量ボディや手元でのワンタッチ着火
など作業性にも優れています。

3mホース付き
(オプションで2・5・10m有り)

5kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
※プロパンボンベはセットに含まれません。

移動しながらの作業に! エアータイヤで取り回しラクラク!!

プロパンボンベ用台車 PD-1 オープン価格

JAN：4953571020426 入数：3

火口受け

使用例

※プロパンバーナーとプロパンボンベは製品に含まれておりません。
※10kgボンベまで対応
※火口受けの最小内径はφ65mmです。火口外径がφ65mmを超えるバーナーの火口は火口受けには入りません。



茎枯れ病などの予防、残さ焼却に最適!
軽くて使いやすい! 台車付の5連火口ハイパワーLPバーナー

デルタLPバーナー 5連 PDL-5 ¥240,000(税別)

JAN：4953571020471

軽量 アルミフレームの採用により**軽量化!**

安全 プロパンガス燃料のバーナーは構造が簡単で**故障しにくい!**

安心 完全燃焼しやすいプロパンガスが燃料だから**圃場に対して安全!!**

強力 カロリーよりも炎温度を高めることにより**作業性アップ!!**

簡単 プロパンバーナーだから**予熱不要!** パイロットバルブ採用で**全開炎と種火切り替えが簡単!!**

切り替えが簡単!!

【製品仕様】
使用燃料：プロパンガス
使用時間：約40分(8kgボンベ使用時)
発熱量：186kW(160,000kcal/h)
(32,000kcal/h x5)
炎温度：約1,500℃

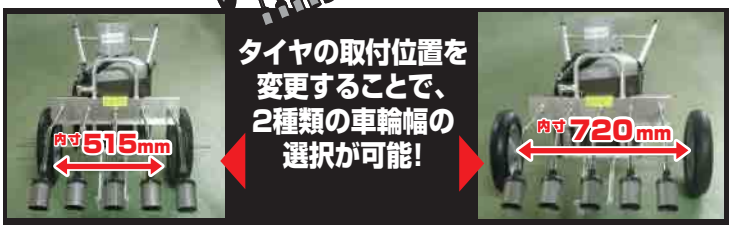

品　名	火口径×炎長さ(mm)	全長寸法(mm)	乾燥重量(kg)	使用燃料	連続使用時間(分)	発熱量(kcal/h)	炎温度
KP-50E	φ50×400	840(ホースのみ除く)	0.8	プロパンガス	2kgボンベで約60※2	29.0(25,000)	1,500℃
RE-7	φ60×750	780(ホースのみ除く)	1.8(ホース含)	プロパンガス	8kgボンベで約60※2	116.3(100,000)	1,800℃

※2 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

Online Shop(オンライン ショップ)通信販売サイト

消耗品や交換部品のご購入ができる新富士バーナー通販サイトへは、ホームページからアクセスできます。

新富士バーナー 検索

http://www.shinfuji.co.jp/

特殊作業向け業務用バーナーも企画・製作いたします。お気軽にお問い合わせください。

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL 0533-75-5000　FAX 0533-75-5033
http://www.shinfuji.co.jp/
E-mail：info@shinfuji.co.jp

●このカタログは2014年4月1日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、各製品をご使用ください。
●このカタログの写真は製版によって作成された印刷物です。実際の製品と多少、色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。